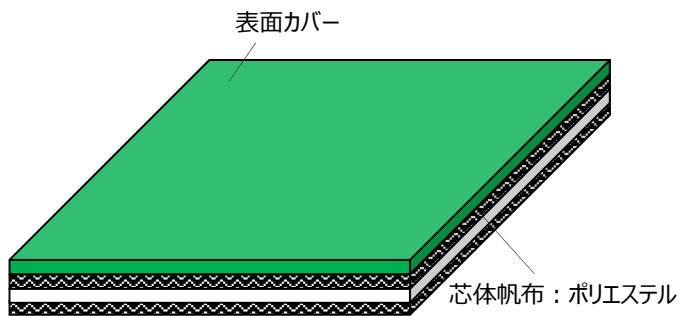


**特徴**
**一般・耐水 ラウンドコンベヤ用ベルト**

- ① ベルト幅方向に柔軟性のある帆布を使用。ラウンドコンベヤやトラフ用途でも使用できます。

**構造および使用材料**

**使用材料**

	表面	裏面
材料	一般・耐水ポリウレタン	ポリエステル帆布 (ポリウレタン含浸)
色調	緑	白
厚み	0.2mm	-
形状	平面	-

**用途**

ダンボールやプラスチックケース、シュリンク包装品などのラウンドコンベヤ用途に最適です。

またバラ物などのトラフ搬送でもご使用できます。

**性能**
**【基本機能】**

**【その他性能】**

帯電防止性能	テーブル走行	ローラ走行	トラフ用途	ラウンドコンベヤ用途
○	○	○	○	○

**仕様**

総厚 (mm)	質量 (kg/m <sup>2</sup> )	芯体 プライ数	許容張力 (N/mm)	標準エンドレス	最小ブリー径 (mm)	ナイフエッジ 半径(mm)	使用可能温度 (°C)		最大製造幅 (mm)
							乾熱温度	湿熱温度	
1.5	1.6	2	8	電光式	25	×	-30~100 <sup>※1</sup>	0~80	1,200

記載の最小ブリー径は、標準エンドレスの場合に適用できます。

※1 連続使用の場合は、Max80°Cになります。

## エンドレス方法の適合および最小ブリー径

◎：標準 ○：適用可 -：適用不可

	加熱式						常温式	金具 #25	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバー ラップ	ラップ	電光	Premium 電光	斜め電光 (金属検出器用)	FOF	ラップ			
適用	-	○	◎	-	○	○	○	○	-	○
最小ブリー径 (mm)	-	30	25	-	25	25	30	45	-	50

※1 ラウンドコンベヤやトラフ用途ではご使用できません。

## 棧付けおよびその他加工

【棧付け加工】 ※棧の最小ブリー径はカタログ U144-C : P.59 を参照ください。

- 蛇行防止棧： M5、M7、MM、M、A、B形など
- 荷こぼれ防止棧： —
- 傾斜搬送棧： M5、M7、M、S、RC、RS、A形など

【その他加工】 ○：適用可 -：適用不可

耳シール加工	マーキングおよびプリント加工					幅継ぎ加工
Premium シール	マーキング	レーザーマーキング	Premium プリント	Premium プリント・イン	HS プリント	センターシーム
○	○	-	○	-	○	○

## 摩擦係数 対 SUS (参考値)

ベルト表面： 0.5~0.9      ベルト裏面： 0.2~0.3

※水・油やほこりなどの付着により上記数値は変化しますので、参考値として取り扱ってください。

## 耐油・耐薬品性能

Tailorbelt®カタログ U144-C P.77~79 の『Tailorbelt®-U のグループ：A』欄を参照ください。

## 法令関係

### ① 食品衛生法

○国内：食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第 370 号・平成 30 年法律第 46 号）別表第 1

（通称：ポジティブリスト）に記載された原材料を使用しています。

また、同告示の第 3 の D の 2 の (1) 一般規格を満足しています。

② RoHS 対応（2011/65/EU）： 原材料の意図的添加はありません。

