


特徴

傾斜搬送ベルト（傾斜角度目安：15°以下）

- ① 低硬度ポリウレタンとたて溝パターンの組み合わせ。搬送物との高いグリップ力を発揮します。

構造および使用材料

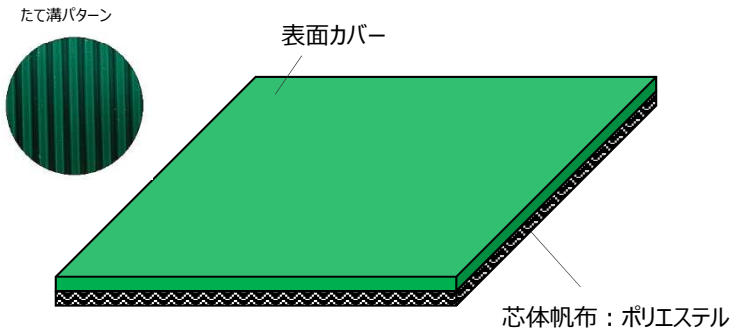

使用材料

	表面	裏面
材料	低硬度ポリウレタン	ポリエステル帆布 (ポリウレタン含浸)
色調	緑	灰
厚み	0.5mm	-
形状	たて溝パターン	-

用途

ダンボールやプラスチックケースや袋体などの傾斜搬送および挟持搬送ラインに最適です。

性能

【基本機能】



【その他性能】

帯電防止性能	テーブル走行	ローラ走行	トラフ用途	ラウンドコンベヤ用途
○	○	○	-	-

仕様

総厚 (mm)	質量 (kg/m ²)	芯体 プライ数	許容張力 (N/mm)	標準エンドレス	最小ブーリ径 (mm)	ナイフエッジ 半径(mm)	使用可能温度 (°C)		最大製造幅 (mm)
							乾熱温度	湿熱温度	
1.5	1.0	1	4	電光式	10	×	-30~80	0~70	1,200

記載の最小ブーリ径は、標準エンドレスの場合に適用できます。

○ 600mm 幅以上で使用する場合は、ベルトがしわになる可能性があります。

エンドレス方法の適合および最小ブーリ径 ◎：標準 ○：適用可 -：適用不可

	加熱式						常温式	金具 #25	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバー ラップ	ラップ	電光	Premium 電光	斜め電光 (金属検出器用)	FOF	ラップ			
適用	○	-	◎	-	○	-	-	○	-	○
最小ブーリ径 (mm)	25	-	10	-	10	-	-	40	-	25

棧付けおよびその他加工

【棧付け加工】 ※棧の最小ブーリ径はカタログ U144-C : P.59 を参照ください。

○蛇行防止棧： M4、M5、M5(S)、M7、MM 形など

○荷こぼれ防止棧： -

○傾斜搬送棧： -

【その他加工】 ○：適用可 -：適用不可

耳シール加工	マーキングおよびプリント加工					幅継ぎ加工
Premium シール	マーキング	レーザーマーキング	Premium プリント	Premium プリント・イン	HS プリント	センターシーム
-	-	-	-	-	-	-

摩擦係数 対 SUS (参考値)

ベルト表面：1.4~1.7 ベルト裏面：0.2~0.3

※水・油やほこりなどの付着により上記数値は変化しますので、参考値として取り扱ってください。

耐油・耐薬品性能

Tailorbelt®カタログ U144-C P.77~79 の『Tailorbelt®-U のグループ：B』欄を参照ください。

法令関係

① 食品衛生法

○国内：食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第 370 号・平成 30 年法律第 46 号）別表第 1

（通称：ポジティブリスト）に記載された原材料を使用しています。

また、同告示の第 3 の D の 2 の (1) 一般規格を満足しています。

② RoHS 対応（2011/65/EU）： 原材料の意図的添加はありません。

