


## 特徴

### 抗菌・防かびベルト (スタンダード)

- ① PORTFLEX®用ベルト (Sフランジやよこ棧積み付き) に最適です。

## 構造および使用材料

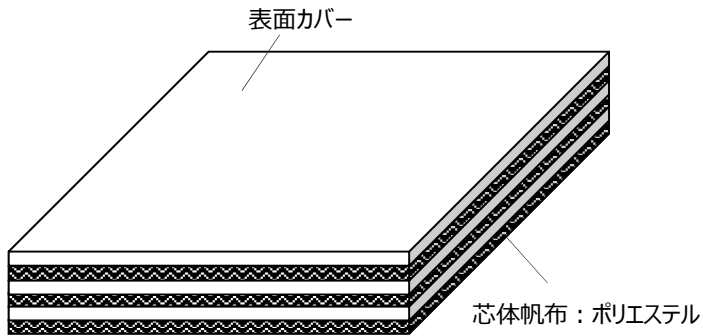

### 使用材料

	表面	裏面
材料	抗菌・防かび ポリウレタン	ポリエステル帆布 (ポリウレタン含浸)
色調	白	白
厚み	0.5mm	-
形状	平面	-

## 用途

傾斜コンベヤ【PORTFLEX®】のパンやあらねなどのばら物搬送に最適です。

## 性能

### 【基本機能】



### 【その他性能】

帯電防止性能	テーブル走行	ローラ走行	トラフ用途	ラウンドコンベヤ用途
○	○	○	-	-

## 仕様

総厚 (mm)	質量 (kg/m <sup>2</sup> )	芯体 プライ数	許容張力 (N/mm)	標準エンドレス	最小プーリ径 (mm)	ナイフエッジ 半径(mm)	使用可能温度 (°C)		最大製造幅 (mm)
							乾熱温度	湿熱温度	
2.5	2.6	3	12	ラップ式	100	×	-30~100 <sup>※1</sup>	0~80	1,200

記載の最小プーリ径は、標準エンドレスの場合に適用できます。

※1 連続使用の場合は、Max80°Cになります。

## エンドレス方法の適合および最小ブーリ径

◎：標準 ○：適用可 -：適用不可

	加熱式						常温式	金具 #1-A	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバー ラップ	ラップ	電光	Premium 電光	斜め電光 (金属検出器用)	FOF	ラップ			
適用	-	◎	-	-	-	-	○	○	○	-
最小ブーリ径 (mm)	-	100	-	-	-	-	100	150	150	-

## 棧付けおよびその他加工

【棧付け加工】 ※棧の最小ブーリ径はカタログ U144-C : P.59 を参照ください。

○蛇行防止棧： M、A、B形など

○荷こぼれ防止棧： U40S、U60S、U85S、M、A、B形

○傾斜搬送棧： 1H、1F、2H、2F、3H、3F、T20、T30、T40、T50、BTR20~100、TS20~50形など

【その他加工】 ○：適用可 -：適用不可

耳シール加工	マーキングおよびプリント加工					幅継ぎ加工
Premium シール	マーキング	レーザーマーキング	Premium プリント	Premium プリント・イン	HS プリント	センターシーム
-	○	○	-	-	-	○

## 摩擦係数 対 SUS (参考値)

ベルト表面： 0.5~0.9      ベルト裏面： 0.2~0.3

※水・油やほこりなどの付着により上記数値は変化しますので、参考値として取り扱ってください。

## 耐油・耐薬品性能

Tailorbelt®カタログ U144-C P.77~79 の『Tailorbelt®-U のグループ：A』欄を参照ください。

## 法令関係

### ① 食品衛生法

○国内：食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第 370 号・平成 30 年法律第 46 号）別表第 1

（通称：ポジティブリスト）に記載された原材料を使用しています。

また、同告示の第 3 の D の 2 の (1) 一般規格を満足しています。

② RoHS 対応（2011/65/EU）： 原材料の意図的添加はありません。



【注意】 改良のため、予告なしに変更することがあります。

2022 年 11 月 2 日