


特徴

抗菌・防かびベルト（ラウンドコンベヤ用途）

- ① ベルト幅方向にも柔軟性のある帆布を使用しています。
- ② スカイブルー色のため、異物や残滓の発見、清掃効果の確認に適しています。
- ③ トラフ用途でもご使用できます。

構造および使用材料

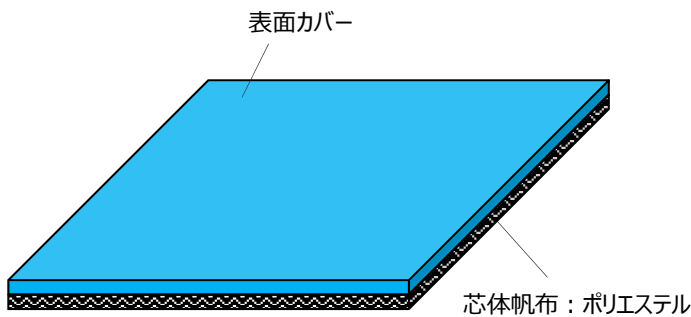

使用材料

	表面	裏面
材料	抗菌・防かび ポリウレタン	ポリエステル帆布 (ポリウレタン含浸)
色調	スカイブルー	灰
厚み	0.5mm	－
形状	平面	－

用途

焼き上がったパンや食品トレーなどのカーブ搬送に最適です。

トラフ用途でもご使用できます。

性能

【基本機能】



【その他性能】

帯電防止性能	テーブル走行	ローラ走行	トラフ用途	ラウンドコンベヤ用途
○	○	○	○	○

仕様

総厚 (mm)	質量 (kg/m ²)	芯体 プライ数	許容張力 (N/mm)	標準エンドレス	最小プリー径 (mm)	ナイフエッジ 半径(mm)	使用可能温度 (°C)		最大製造幅 (mm)
							乾熱温度	湿熱温度	
1.0	1.1	1	4	電光式	10	R5	-30~100 ^{*1}	0~80	1,200

記載の最小プリー径、ナイフエッジ半径は、標準エンドレスの場合に適用できます。

※1 連続使用の場合は、Max80°Cになります。

○ 600mm 幅以上で使用する場合は、ベルトがしわになる可能性があります。

エンドレス方法の適合および最小ブーリ径 ◎：標準 ○：適用可 -：適用不可

	加熱式						常温式	金具 #25	Premium 金具	Premium ファスナー
	オーバー ラップ	ラップ	電光	Premium 電光	斜め電光 (金属検出器用)	FOF	ラップ			
適用	○	-	◎	-	○	-	-	○	-	○
最小ブーリ径 (mm)	25	-	10	-	10	-	-	30	-	25

棧付けおよびその他加工

【棧付け加工】 ※棧の最小ブーリ径はカタログ U144-C : P.59 を参照ください。

- 蛇行防止棧： M4、M5、M5(S)、M7、MM 形など
 - 荷こぼれ防止棧： M5、M7、S、RC 形など
 - 傾斜搬送棧： M5、M、TS20～50 形（スカイブルー） など
- ※ラウンドコンベヤ用途で使用する場合は、棧付け加工は適用不可。

【その他加工】 ○：適用可 -：適用不可

耳シール加工	マーキングおよびプリント加工					幅継ぎ加工
Premium シール	マーキング	レーザーマーキング	Premium プリント	Premium プリント・イン	HS プリント	センターシーム
-	-	-	-	-	-	-

摩擦係数 対 SUS (参考値)

ベルト表面： 0.5~0.9 ベルト裏面： 0.2~0.3

※水・油やほこりなどの付着により上記数値は変化しますので、参考値として取り扱ってください。

耐油・耐薬品性能

Tailorbelt®カタログ U144-C P.77~79 の『Tailorbelt®-U のグループ： A』欄を参照ください。

法令関係

① 食品衛生法

- 国内：食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第 370 号・平成 30 年法律第 46 号）別表第 1（通称：ポジティブリスト）に記載された原材料を使用しています。
- また、同告示の第 3 の D の 2 の(1)一般規格を満足しています。

② RoHS 対応（2011/65/EU）： 原材料の意図的添加はありません。



【注意】 改良のため、予告なしに変更することがあります。

2022 年 11 月 2 日